


LEGENDA:

- OBVODOVÉ ZDIVO HEBEL P2-450, TL.300mm
- ZATEPLENÍ FASÁDY, EPS 70F TL.140mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO HEBEL P2-500, TL.100mm
- ① ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE DO FASÁDY, POTRUBÍ SPIRO, DN-DLE VYBRANÉHO VÝROBKU.
- ② ODVĚTRÁNÍ PŮDNIHO VZDUCHU, KG125 V SDK KASTLÍKU, UKONČENÉ NAD STŘECHOU VĚTRACÍM KOMINKEM. DO PROSTORU NAD STŘECHOU BUDE PŘÍVEDEN EL.KABEL PRO PŘÍPADNOU MONTÁŽ VENTILÁTORU.
- DOMOVNÍ ROZVADĚČ ELEKTRO PRO 1.NP, HOP UMÍSTĚNÁ POD ROZVADĚČEM NA ROZVADĚČI BUDE CEDULKA "TOTAL STOP".
- VODA: PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU, PŘECHOD NA PPR, HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, ZÁKLADNÍ FILTR HRUBÝCH A JEMNÝCH NEČISTOT.
- ③ PŮDNI SCHODY DOLLE.
- ④ VĚTRACÍ PRŮDUCH DN100, NEREZ MŘÍŽKA.
- ⑤ ODVĚTRÁNÍ WC, NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MULTIVAC E-STYLE 100 BBT, KULIČKOVÁ LOŽISKA, ZPĚTNÁ KLAPKA, ČASOVÝ DOBĚH. VÝKON 95m³/HOD, POTRUBÍ DN100. NA FASÁDĚ NEREZOVÁ MŘÍŽKA. SPOUŠTĚNÍ SE SVĚTLEM + ČASOVÝ DOBĚH. POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM V SDK KASTLÍKU.
- KAMIN NA TUHÁ PALIVA S VENTILAČNÍ ŠACHTOU - SCHIEDEL STABIL, VENTILAČNÍ ŠACHTA BUDE VYUŽITA PRO PŘÍVOD VZDUCHU KE KRBOVÉ VLOŽCE. VNITŘNÍ PRŮMĚR A ÚČINNÁ VÝŠKA KAMINA BUDE URČENA VÝPOČTEM NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO SPOTŘEBIČE PŘED REALIZACÍ !!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
1.01	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	7,20m ²
1.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	9,20m ²
1.03	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD DO V.2,1m	1,60m ²
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	3,20m ²
1.05	KOMORA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	1,60m ²
1.06	SPIŽ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	1,30m ²
1.07	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	LEPENÝ VINYL	DŘEVĚNÝ SOKL	38,7m ²
1.08	POKOJ 1	LEPENÝ VINYL	DŘEVĚNÝ SOKL	14,1m ²
1.09	POKOJ 2	LEPENÝ VINYL	DŘEVĚNÝ SOKL	13,8m ²
1.10	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD DO V.2,1m	6,90m ²
1.11	LOŽNICE	LEPENÝ VINYL	DŘEVĚNÝ SOKL	13,4m ²
UŽITNÁ PLOCHA				111,0m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				137,0m ²

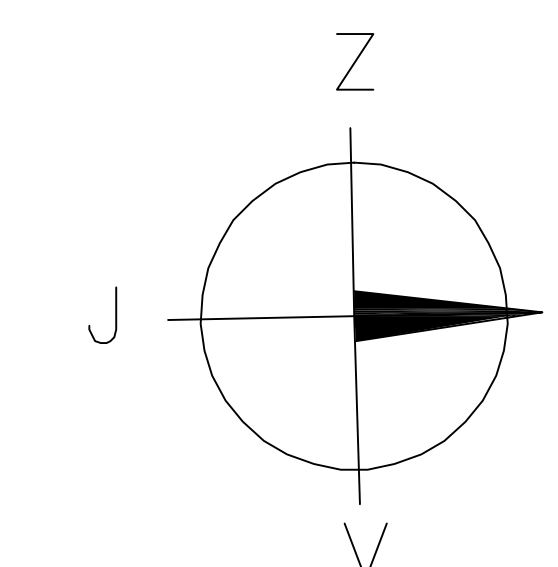

VÝPIS PŘEKŁADŮ:

- (A) PŘEKŁAD YTONG NOSNÝ - TL.300mm, DÉŁKA 1,3m
- (B) PŘEKŁAD YTONG NOSNÝ - TL.300mm, DÉŁKA 1,5m
- (C) PŘEKŁAD YTONG NOSNÝ - TL.300mm, DÉŁKA 1,75m
- (D) PŘEKŁAD BUDE TVOŘEN ROZŠÍŘENÝM ŽB VĚNCEM 300x450mm - VIZ.ŘEZ
- (E) PŘEKŁAD HEBEL NEP - NENOSNÝ, TL.100mm, DÉŁKA 1,25m

0,000 = ČISTÁ PODŁAHA V 1.NP = cca 200mm NAD BUDOUČÍM OBRUBNÍKEM BUDOUČÍ KOMUNIKACE (MAX.600mm NAD STÁV.TERÉNEM)

VYPRACOVAL	ing.David Jiruš	ING.DAVID JIRUŠ	
STAVEBNÍK	DOMY VS s.r.o., VÁCLAVSKÁ 4, KOLÍN 280 02	Karlova 689, 281 01 Velim	
STAVBA:	NOVOSTAVBA RD 326/110	IČO: 876 95 545	
	LABSKÉ CHRČICE, č.parcely 326/110	tel.: 777 941 339, www.SKJ.CZ	
ODDÍL:	D. STAVEBNÍ ČÁST	DATUM	06/2018
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP	STUPEŇ PD	OHŁAŠENÍ STAVBY
		MĚŘÍTKO:	ČÍSŁO VÝKRESU:
		1:50	D1.1-4